



HUBICACION DE EPROMS EN LOS MODULOS DE INMO

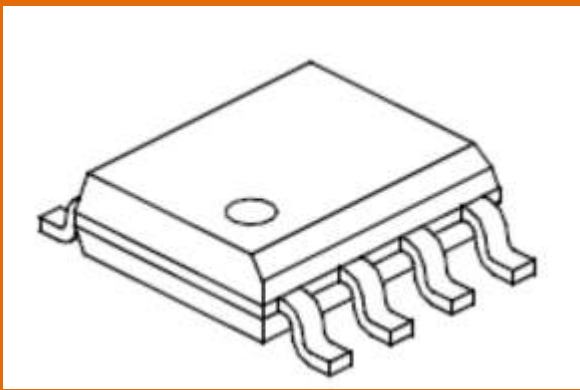


ROJO BLANCO CAFE VERDE

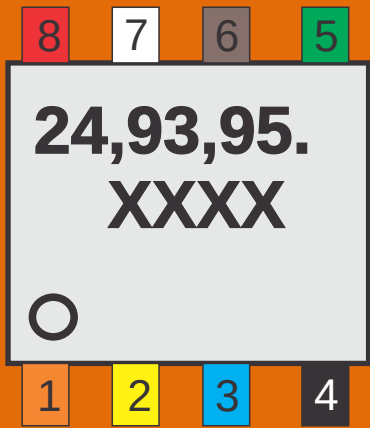

NARANJA AMARILLO AZUL NEGRO

POINTER

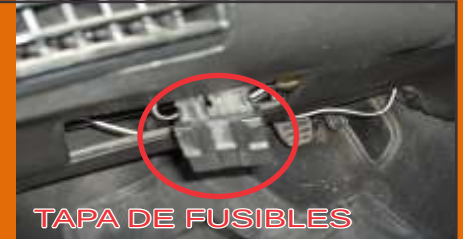

LUPO, SPORT VAN, CROSS FOX.




1. INMO POINTER
MEGAMOS

Seleccione opción Megamos



CONECTE INMO Y
PRESIONE BOTON 2

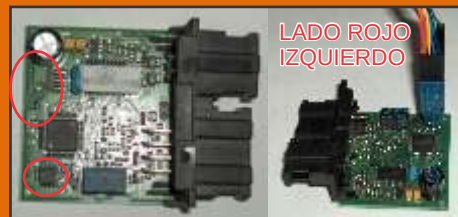

Pointer Megamos

ERROR, VERIFIQUE
CONEXION D PINZA

Lectura con error, pinza o un archivo dañado.

CODIGO:
4685

Lectura exitosa.

2. INMO POINTER
KOSTAL

Seleccione opción Kostal



Pointer Kostal

CONECTE INMO Y
PRESIONE BOTON 2

NOTA:

La tableta puede tener un baño de silicón donde puede experimentar un mal contacto con la pinza, usted puede retirarlo sin dañar la tableta y la memoria con un limpiador especial en aerosol y ayudado con un cepillo dental, una vez que usted aplico el aerosol usted cepilla hasta retirar la capa de silicón.

DERBY Y DERBY VAN



3. INMO DERBY

Seleccione opción Derby

CONECTE INMO Y
PRESIONE BOTON 2

ERROR, VERIFIQUE
CONEXION D PINZA

Lectura con error, pinza o un archivo dañado.



CODIGO:
4685

Lectura exitosa.

SHARAN



3. INMO DERBY

Seleccione opción Derby

CONECTE INMO Y
PRESIONE BOTON 2

ERROR, VERIFIQUE
CONEXION D PINZA

Lectura con error, pinza o un archivo dañado.

CODIGO:
4685

Lectura exitosa.

Jetta 08+ Dash 1J5 920 826L




Tornillos



Retirar agujas, jala y gira en sentido horario



EuroVan Diesel Dash AT93C86

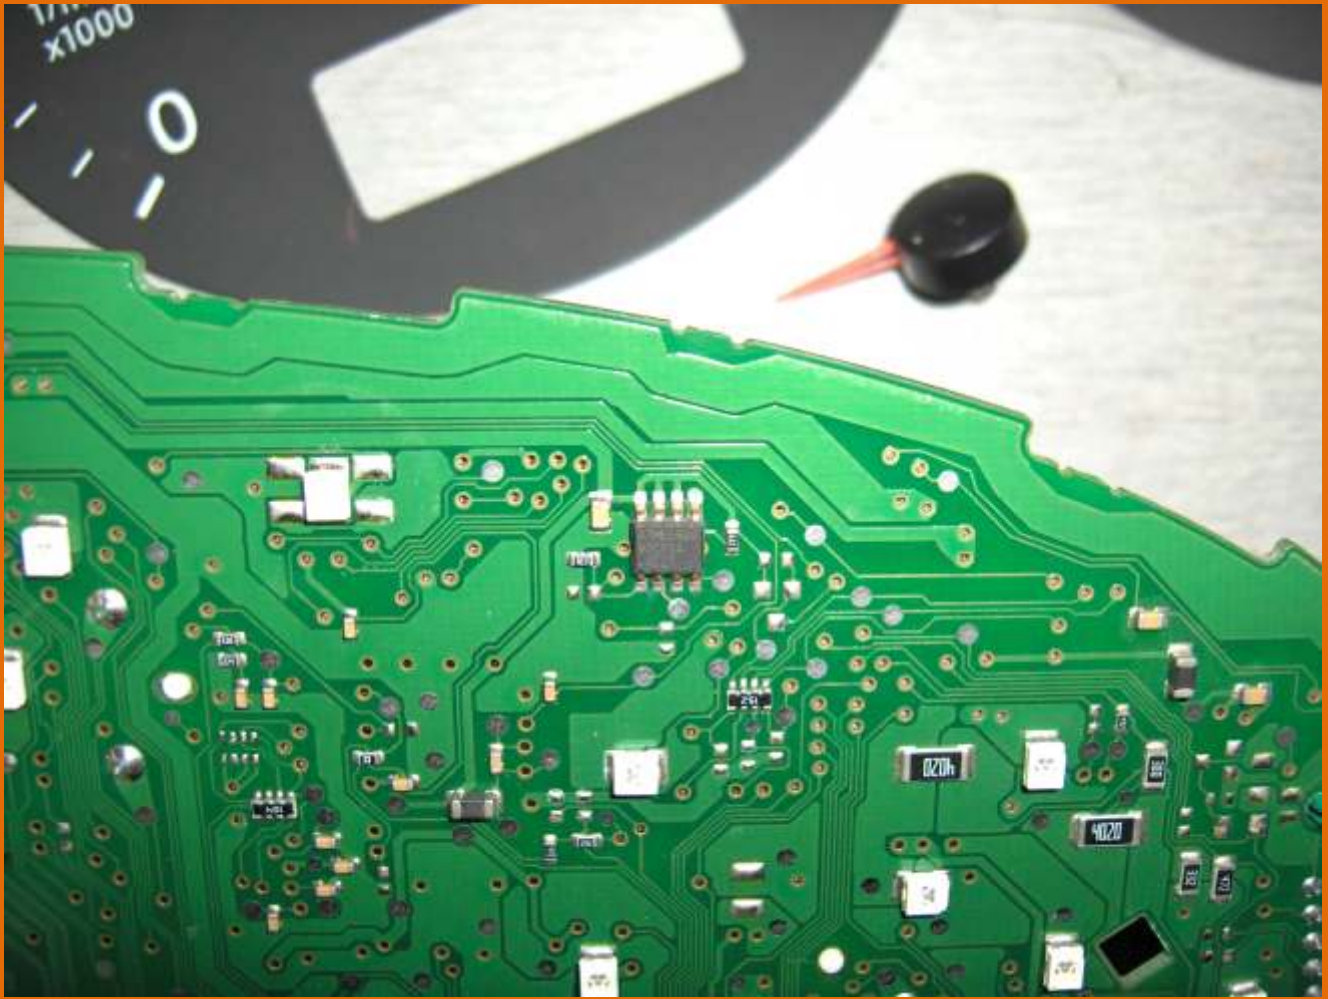


GOL 08+ ST95040 BOSCH BENZIN ECU ME7.5.30





Bora, Beetle 06+ ST95160 BOSCH ECU ME 7.1.1.



Beetle 2009-2011 95040 BOSCH BENZIN ECU ME7.5.20 2.L

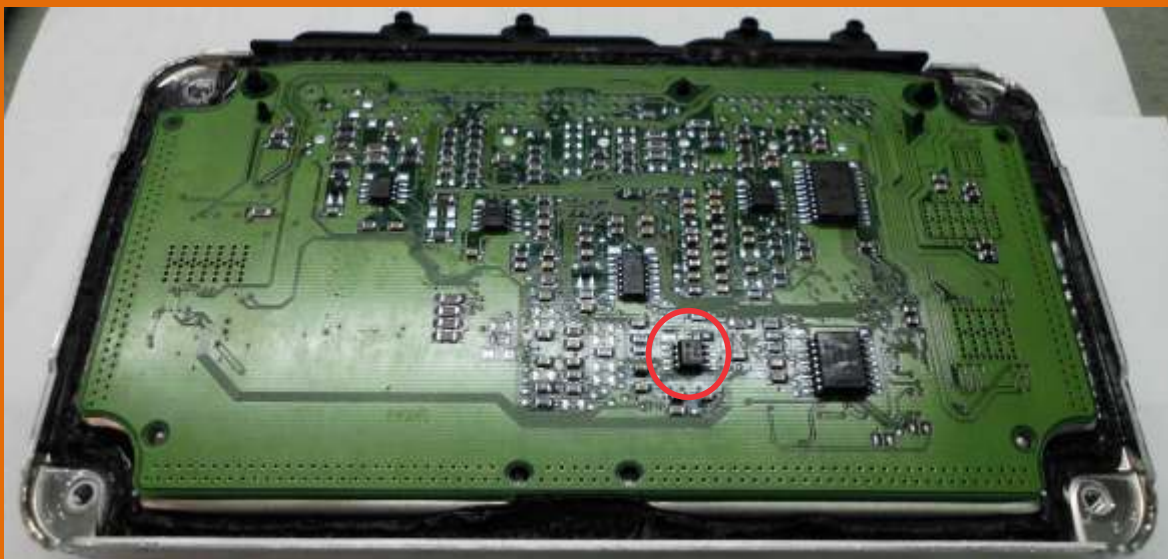

CHRYSLER TIPO 1 (1998-2000)



1. Quite la antena que esta al rededor de la columna del encendido.
2. Retire la tapa de la antena, ayudado con un desarmador plano pequeño, para poder quitar los seguros de la tapa.
3. Usted necesita retirar la soldadura de las 2 puntas que sostienen la antena y la tableta. (Necesita usar un extractor de soldadura)
4. Una vez retirado la soldadura, usted puede retirar la tableta del plástico.
5. De vuelta a la tableta y usted vera una memoria.
6. Ponga la pinza en la memoria, lado rojo a la izquierda.
7. Seleccione con el Euro Lector II versión 1.3 Chrysler tipo 1.
8. Usted vera en la pantalla del Euro el VIN de 17 dígitos y el pin 4 dígitos.

300M 99-00, BREEZE 99-00, CHEROKKE 99-00, CIRRUS 99-00, CONCORDE 99-00
GRAND CHEROKEE 99-00, INTREPID 98-00, LHS 99-00, NEON 2000, SEBRING 98-00,
WRANGLER 98-00.

Chrysler, Jeep y Dodge Antena Sistema Pacifica ST 95040, 80.





CARAVAN 2004-2005.
LIBERTY 2005-2007.
PACIFICA 2004-2007.
TOWN & COUNTRY 2004-2007.
VOYAGER 2004-2005.

ROJO BLANCO CAFE VERDE



NARANJA AMARILLO AZUL NEGRO

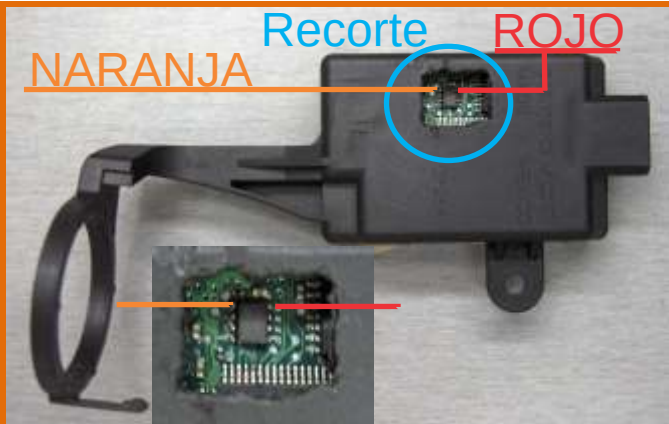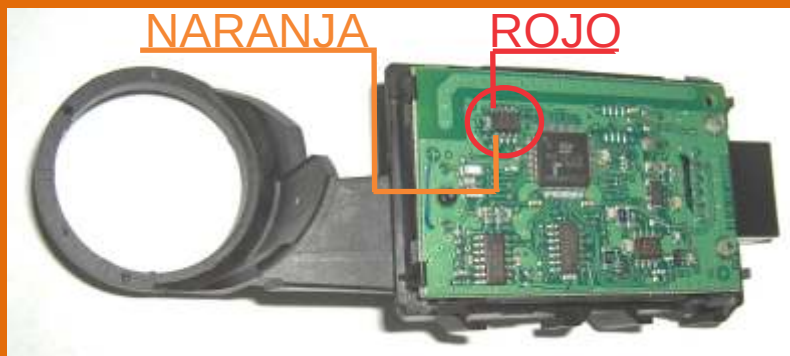


NOTA:

La tableta puede tener un baño de silicón donde puede experimentar un mal contacto con la pinza, usted puede retirarlo sin dañar la tableta y la memoria con un limpiador especial en aerosol y ayudado con un cepillo dental, una vez que usted aplico el aerosol usted cepilla hasta retirar la capa de silicón.


ATOS



Seleccione opción Atos



Lectura con error, pinza o un archivo dañado.



Lectura exitosa.

NOTA:

La tableta puede tener un baño de silicón donde puede experimentar un mal contacto con la pinza, usted puede retirarlo sin dañar la tableta y la memoria con un limpiador especial en aerosol y ayudado con un cepillo dental, una vez que usted aplique el aerosol usted cepilla hasta retirar la capa de silicón.

Attitud 2007+ ST95160



Astra ECU 2004+ Brasil



EURO LECTOR III
VERSION 2.0

1.ASTRA ECU
95080 2004+

93CTC69B56B10709
1 CODIGO:0773

NOTA:

La tableta puede tener un baño de silicón donde puede experimentar un mal contacto con la pinza, usted puede retirarlo sin dañar la tableta y la memoria con un limpiador especial en aerosol y ayudado con un cepillo dental, una vez que usted aplico el aerosol usted cepilla hasta retirar la capa de silicón.

Corsa C, Meriva y Tornado BCM Alarma Siemens 315 MHz.



Mismo Código inmovilizador y control remoto.




NOTA:

La tableta puede tener un baño de silicón donde puede experimentar un mal contacto con la pinza, usted puede retirarlo sin dañar la tableta y la memoria con un limpiador especial en aerosol y ayudado con un cepillo dental, una vez que usted aplico el aerosol usted cepilla hasta retirar la capa de silicón.

Astra BCM Alarma Megamos 04+ 433.92 MHz.



Astra 2004+ Opel (ECU Bosch) Hecho en Brasil
Código inmovilizador y control remoto diferente.

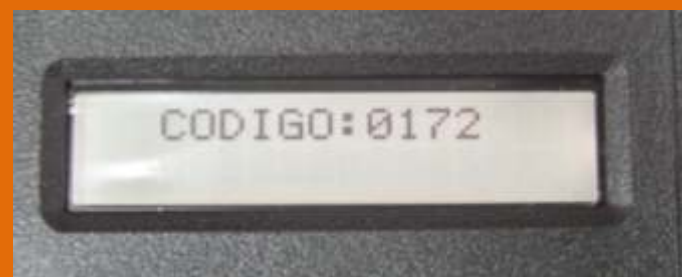

NOTA:



La tableta puede tener un baño de silicón donde puede experimentar un mal contacto con la pinza, usted puede retirarlo sin dañar la tableta y la memoria con un limpiador especial en aerosol y ayudado con un cepillo dental, una vez que usted aplique el aerosol usted cepilla hasta retirar la capa de silicón.

PLATINA, APRIO Y CLIO II (NO SPORT 2 PUERTAS)


VISTA IZQ ARRIBA DE LOS PEDALES
SOLO PRESIONAR PARA RETIRAR



Seleccione opción Platina o Clio II



Lectura con error, pinza o un archivo dañado.



Lectura exitosa.



NOTA:

La tableta puede tener un baño de silicón donde puede experimentar un mal contacto con la pinza, usted puede retirarlo sin dañar la tableta y la memoria con un limpiador especial en aerosol y ayudado con un cepillo dental, una vez que usted aplico el aerosol usted cepilla hasta retirar la capa de silicón.

Renault Kangoo 93C46 y 93C56.



TORNILLOS



TORNILLOS



TORNILLOS




TORNILLOS



CONECTOR DEL INMO
COLOR AZUL





SOLO RETIRE LA TABLETA
SALE A PRESIÓN DE LA CAJA

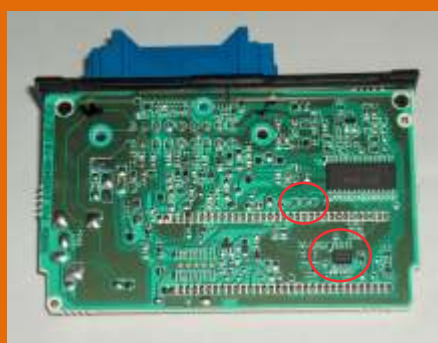

PUENTE

Nuevo Kangoo 2008+ 93C56.



Necesita escribir la lectura en un transponder "T5" ID:33 Renault, t con un clonador que tenga la opción de escritura.

Inserte el transponder en su llave.

Regrese todo a su lugar.

Pruebe su llave que apague el testigo.



Renault Megane II Tarjeta ECU SAGEM S3000 ST95160



Peugeot 206 BSI 2002 ½+



NOTA:

La tableta puede tener un baño de silicón donde puede experimentar un mal contacto con la pinza, usted puede retirarlo sin dañar la tableta y la memoria con un limpiador especial en aerosol y ayudado con un cepillo dental, una vez que usted aplico el aerosol usted cepilla hasta retirar la capa de silicón.

Peugeot 307 BSI J02 Valeo



Peugeot 307 BSI Johnson Controls CAN.



Peugeot 406 BSI var C Valeo.




Nissan Frontier, Sentra, Tiida. R66 BCM Calsonic Kansei



4 tornillos







4 tornillos

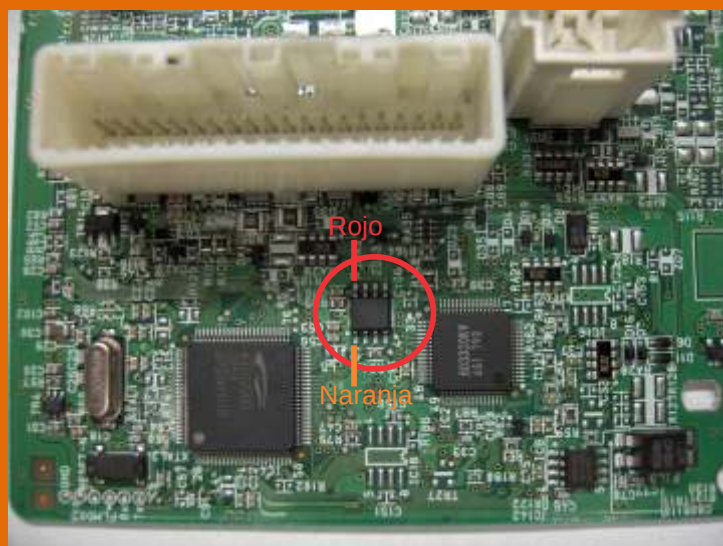

2 tornillos

Nissan Antena B y L.

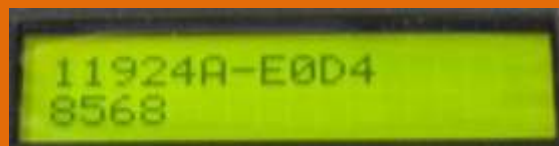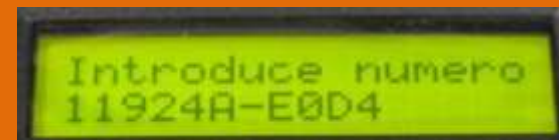
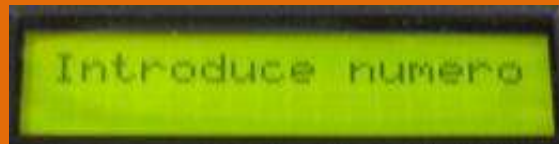
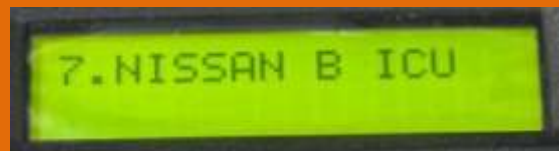


11924A-E0D4




- *Boton Izq. seleccionas "B o L"
- *Boton Der. "Ok"
- *Boton Der. de nuevo "Ok".
- *Boton Izq. escribe "0 al F"
- *Boton Der. "Seleccionas y siguiente"
- *Boton Izq. "convierte"

5285-1C09

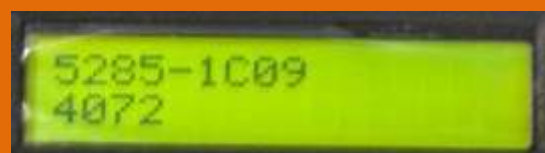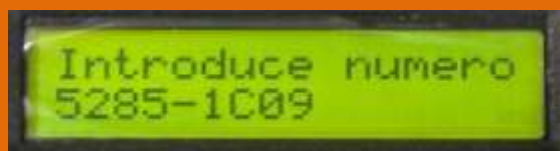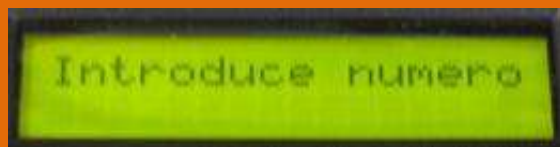

Isuzu Rodeo, Axion 93LC46

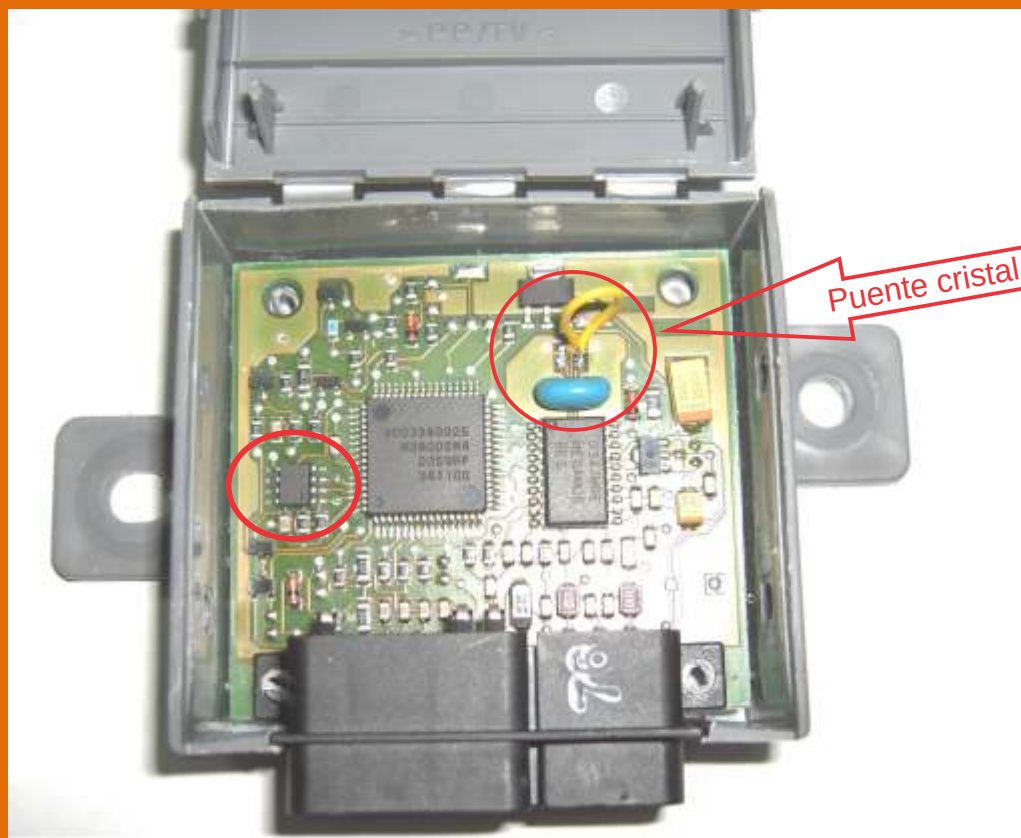

Honda Prelude, Acura RL, NSX 93C46 1995-1999.



13 Megamos									
T5 Llave Negra									
FF	81	C4	32	62	66	DE	1D		

13 Megamos									
T5 Llave Roja "Master"									
FF	81	C4	32	5D	73	99	4C		

Nota.

Si tiene problemas para re-escribir la eeprom se recomienda desmontar la memoria



Mini Din Rj45 Alimentación
Pinzas Actualizaciones 12V 1A

NOTA:

SI SU PINZA ESTA MAL PUESTA EN TODAS LA OPCIONES EN LA PANTALLA APARECERA UNA ADVERTENCIA COMO: ERROR, VERIFIQUE CONEXIÓN D PINZA Y VUELVA A CONECTAR SU PINZA PERO EN ESTA OCASIÓN BIEN PUESTA.

EL EURO LECTOR Pro® NO PUEDE DAÑAR LOS DATOS DE LA MEMORIA, ESTA SOLO LE SUMINISTRA UN VOLTAJE DE 6v A 300mA Y CONTIENE UN REGULADOR QUE SOLO TRABAJA CON ESTE VOLTAJE. COMO INFORMACIÓN LA MEMORIA SOLO SE MODIFICA CON UN VOLTAJE DE 12v DIRECTA.

EL EURO LECTOR Pro® SOLO ESTA DISEÑADO PARA LOS VOLTAJES INDICADOS SI EL USUARIO LOS ACCEDE CUALQUIER DAÑO EN EL EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL USUARIO.